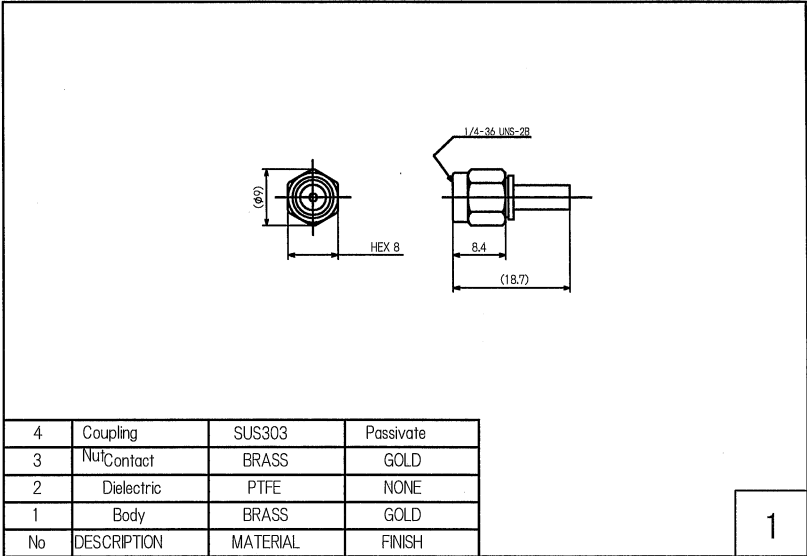


○仕様、規格、性能目安(1.5D-QEV)
特性インピーダンス : 50 Ω
定格周波数 : DC~3GHz
電圧定格波比 (VSWR) : 1.3max (DC~2GHz)
コネクタ規格 : 1.45max (2GHz~3GHz)
ケーブル減衰量 : 1GHz : 1.0dB/m
(目安になります) : 2GHz : 2.4dB/m
: 3GHz : 3.5dB/m

Drawn	Checked	Approved	Unte	岡本無線電機株式会社		— / —
Y.OE	Y.OE	Y.OE	mm			
2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	A4	NAME	SMAP-2LP-1.5DQEV-※※※	
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.						

3	Coaxial Cable	1.5D-QEV
2	Heat Shrink Tube	F(Z) Type
1	SMA Plug	SMA-PS-1.5D
No	TYPE	P/N