



取付例



標準取付位置
ラック上面/ラック内下面

特徴

- ラック上面またはラック内下面からのケーブルと穴のスキマを埋める巾着です。
- 巾着の口はマジックテープ付きになっており、ケーブルの量に合わせて口を閉じることができます。
- 開口部が無くなるので、部品の落下や、排熱の回り込みを防止することができます。
- 特別仕様にてサイズや材質の変更等が可能です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	巾着	1	オレフィンターポリン (UL94VTM-0相当品)	「ブラック」
2	押さえ金具(1)	1	銅板 t2.0	「ブラック」 N1.0メタミン塗装
3	押さえ金具(2)	1		


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	適合ラック	質量 (kg/1式)
在庫品	SSO-121220KCP	SNR (組替記号THNの配線穴付ノーマル天板に取付) SCR・SNR・SSR (入線用巾着取付ボトムグランドプレート SSO-□□BGP3-Cに取付)	0.3

外観寸法図

単位 mm

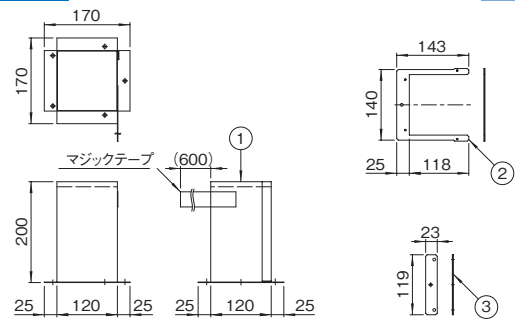

取付例

